



APD-880 智慧指紋鎖

使用說明書



APD-880 智慧指紋鎖

安全、科技、便利

— 歐規重型防暴4鋼栓鎖體 —

- 指紋一握開鎖
- 感應卡開鎖
- 密碼開鎖
- 高階精密鑰匙
- 訪客門鈴
- 防盜安全暗栓


“您的手指，就是鑰匙”

YOUR FINGER IS YOUR KEY

■ 目錄

功能鍵說明	02
設定說明	03
設定管理者密碼	03
選單說明	03
設定開門指紋	04
設定開門密碼	05
設定開門感應卡	05
刪除開鎖用戶	06
門鎖功能	06
設定通道常開模式	06
管理員設置	06
恢復成出廠狀態	07
溫馨提醒	07
開鎖操作說明	08
開鎖	08
其他功能使用說明	08

● 功能鍵說明

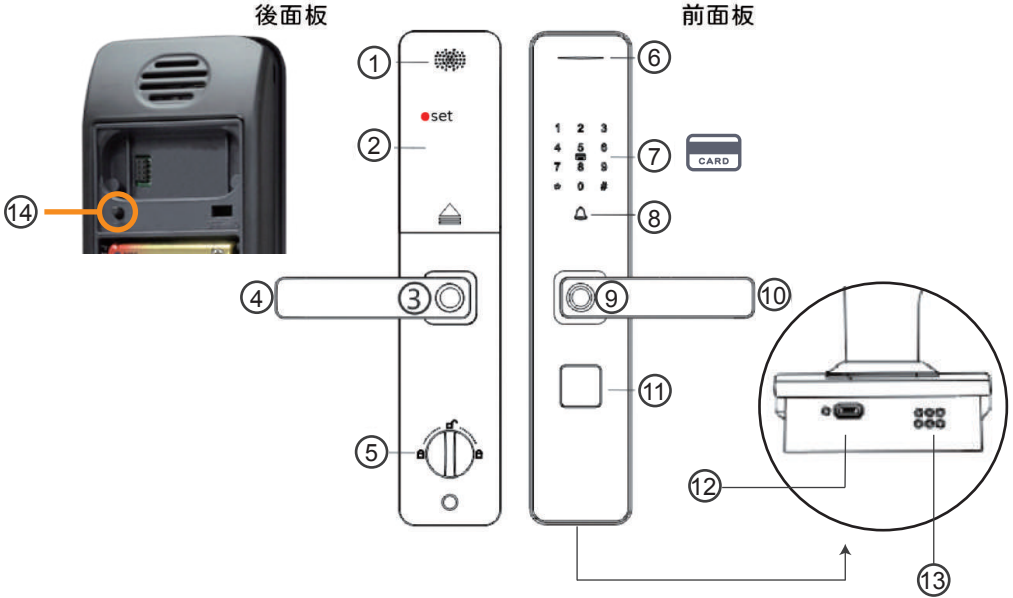

- ① 電鈴喇叭 ② 電池盒蓋 ③ 安全開啟按鈕
- ④ 後把手 ⑤ 室內按鎖 ⑥ 提示燈
- ⑦ 感應區 ⑧ 門鈴觸摸鍵 ⑨ 指紋讀頭
- ⑩ 前把手 ⑪ 隱藏式鎖頭蓋 ⑫ 應急電源USB
- ⑬ 語音喇叭 ⑭ 設定鍵 (Set鍵)

※設定鍵在電池盒蓋內電池槽左上方

■ 設定說明

設定管理者密碼

按下設定鍵 → 設定管理者密碼(6位數) → 按下#鍵確認 → 再次輸入管理者密碼(6位數) → 按下#鍵確認 → 設定完成

初始狀態時會先提醒“您的鎖沒有用戶註冊”，按設定鍵登入管理員訊息（密碼）

- (1) 管理者密碼共可以設定3組，最少需設定一組管理者密碼（6位數）。
- (2) 管理者密碼用於後台設定管理、添加或刪除用戶設定。
- (3) 設定完成後，可按*鍵返回主選單或按2次*鍵退出設定。

※管理者密碼為最高權限，也是後台管理的通關密碼
用於增加或刪除以及功能設定。然而開門密碼，單純只能開門。

設定管理

按下設定鍵 → 輸入管理者密碼(6位數) → 按下#鍵確認 → 進入主選單

- | | |
|----------|-----------|
| 1 加入指紋 | 4 修改管理者密碼 |
| 2 加入密碼 | 5 刪除開鎖用戶 |
| 3 加入感應卡片 | 6 特殊設定 |


※進行任何設定前都要先按Set鍵（設定鍵）



設定開門指紋

按下設定鍵 → 輸入管理者密碼(6位數) → 按下#鍵確認 → 1 加入指紋
 → 將手指貼合於辨識讀頭 (設定完變綠燈) → 重複貼合4次進行設定
 → 設定完成 ※若是指紋建檔少，可能會因為安全機制精準比對，不給予開啟。

- (1) 依個人因素，指紋、紋路深淺都有所不同，建議可輸入多個手指，或同一手指輸入多次。
- (2) 建議同一手指，同一個位置連續設定，增加資料庫記憶建檔、精準分析、大容量可設定120組指紋。
- (3) 設定完成後，可按*鍵返回到主選單，或按2次*鍵退出設定。
- (4) 使用指紋開鎖時，請與設定輸入的角度和接觸面相同，才是正確的精準判讀 (活體光圈指紋辨識)。

※每組指紋設定時，同一個手指接觸感應光圈，以不同角度與位置變換，增加分析精準度。( 圈內為指紋感應區。)



前x4



中x4



後x4

等待2秒再放開手指
 太用力會使指紋變形
 ※自然貼合即可

《大容量》

建議同一根手指
 連續同一個位子感應4次
 【4次為一組】

◎資料建檔更齊全、更靈敏

★建議左,右手指最少各設定
 12次以上,4次一組
 才是最佳建檔。



指紋教學影片

※若是指紋建檔少，可能會因為安全機制，精準比對，不給予開啟。

設定開門密碼

按下設定鍵 → 輸入管理者密碼(6位數) → 按下#鍵確認 → 2 加入密碼
→ 設定密碼 (6位數) → 按下#鍵確認 → 再次輸入密碼 (6位數)
→ 按下#鍵確認 → 設定完成

(1) 設定完成後，可按*鍵返回到主選單，或按2次*鍵退出設定。

設定開門感應卡

按下設定鍵 → 輸入管理者密碼(6位數) → 按下#鍵確認 → 3 加入感應卡片
→ 將卡片靠近感應區 (可連續感應輸入增加) → 設定完成

(1) 設定完成後，可按*鍵返回到主選單，或按2次*鍵退出設定。

修改管理者密碼

按下設定鍵 → 輸入管理者密碼(6位數) → 按下#鍵確認 → 4修改管理者密碼
→ 設定新管理者密碼(6位數) → 按下#鍵確認 → 再次輸入密碼(6位數)
→ 按下#鍵確認 → 設定完成

(1) 修改管理者密碼，請依語音提示操作。

注意：一但修改過後，之前所設定的管理者密碼將會全數被覆蓋解除。

(2) 新管理者密碼共可以設定3組，替代修改原本1~3號位置。

(3) 設定完成後，可按*鍵返回到主選單，或按2次*鍵退出設定。

刪除開鎖用戶

- 按下設定鍵 → 輸入管理者密碼(6位數) → 按下#鍵確認 → 5 刪除開鎖用戶
 → 1 刪除單個編號用戶 → 輸入編號(3位數) → 按下#鍵確認 → 刪除完成
 → 2 刪除全部指紋 → 按下#鍵確認 → 刪除完成
 → 3 刪除全部密碼 → 按下#鍵確認 → 刪除完成
 → 4 刪除全部感應卡片 → 按下#鍵確認 → 刪除完成

(1) 設定完成後，可按*鍵返回到主選單，或按2次*鍵退出設定。

特殊設定

- 按下設定鍵 → 輸入管理者密碼(6位數) → 按下#鍵確認 → 6 特殊設定
 → 1 雙重認證開門 → 1 開啟 / 2 關閉 → 設定完成
 → 2 語音音量調整 → 4 減少 / 6 增加 → 設定完成
 → 3 一次性密碼 → 設定密碼(6位數) → 按下#鍵確認 → 再次輸入密碼
 → 按下#鍵確認 → 設定完成
 → 4 歡迎回家的開門語音 → 1 打開 / 2 關閉 → 設定完成

(1) 設定完成後，可按*鍵返回到主選單，或按3次*鍵退出設定。

設定通道常開模式

適合公開場合、宴會、搬家、施工、上班，任何人隨意進出。

一般密碼與指紋不能開常開模式，進出門時可直接喚醒面板輸入設定



開啟

輸入管理者密碼 (6位數) → 按#鍵確認 → 帶螢幕面板數字閃爍完畢
 出現*鍵時 → 按下*鍵 → 1 常開模式 → 啟用



關閉

按#鍵 → 輸入管理者密碼 → #鍵確認 → 帶螢幕面板數字閃爍完畢
 出現*鍵時 → 按下*鍵 → 1 常開模式 → 2 取消

恢復成出廠狀態

長按設定鍵8秒，系統進入初始化，之前的資料將會全部清除。

※注意：初始化操作後，所有指紋、密碼、卡片需要重新輸入。
非必要請勿設定。

溫馨提醒

- (1) 為保持產品使用穩定性，建議使用：大廠牌3號鹼性電池。
- (2) 此產品為安全性極高的科技產品，因此一般鎖匠也無法開啟，故請自行預留開門卡及鑰匙，以備不時之需。
- (3) 當進門發現沒電時，室外座下方底部，有應急電源接頭 micro (USB)，以備不時之需。
- (4) 為防止不肖劣質品導致產品故障，如需新增感應卡片及鑰匙，請至原廠新增、配製 (客服專線：0800-777-181)。

※親切的提醒您：電池建議一年更換一次。

※更換電池...原本已輸入的指紋.密碼.卡片.記憶依舊仍在.保持不變。

電子鎖電池小知識

Q：電子鎖換新電池，但時常出現異常，
或是有漏液情況，是不是電子鎖的問題？

A：電子鎖只能使用鹼性電池！

『請選擇大廠牌鹼性電池』

碳鋅電池與電子鎖的電流不相符，會損壞電子鎖！



3號 鹼性電池



碳鋅電池



(問與答)

● 開鎖操作說明

指紋開鎖

將手指放在辨識讀頭，當把手辨識讀頭亮綠燈時，下壓把手開門。

○藍燈：感應比對中；○紅燈：比對不正確；○綠燈：比對正確。


密碼開鎖

輕觸面板喚醒門鎖，輸入開門的6位數字密碼後，按下#鍵確認，下壓把手開門。密碼開門可於密碼的前後，任意添加虛幻模糊密碼，加強防盜偷窺安全性。

卡片開鎖

將感應卡片靠近面板中央的感應區 ，下壓把手開門。

鑰匙開鎖

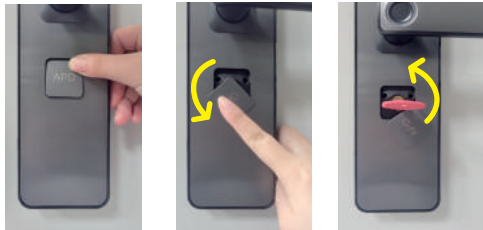

1. 按壓右上角
2. 往逆時針方向往下轉開
3. 插入鑰匙順時針方向轉到底即可開鎖 * 切記將鑰匙帶走

* 鑰匙放在信任的地方，如車上、娘家、公司等以利緊急狀況時出入。

其他功能使用說明

快速上鎖

關門一秒，馬達驅動立即上鎖，也可加強安全，把手反向上提，可快速多段上鎖。

室內門把安全鈕

開門時，需按下安全按鈕再下壓把手開門。

暗鎖

等於傳統門栓 

位於室內把手的最下方，一但上鎖後，室外即無法開啟。

USB 緊急外部供電

萬一遇到電池沒電的情況，可以使用隨身充電器做緊急供電、開門。

APD-880 智慧指紋鎖

安全、科技、便利

—歐規重型防暴4鋼栓鎖體—

防止尾隨、上鎖速度快、關門一秒立即上鎖、高規安全性

ECO節能休眠

鍵盤以手掌觸碰開啟，平時處於休眠狀態，電量持久長達18個月。

● 快速開啟

1. 內把手雙重保險，按壓安全開啟。
2. 緊急快開功能。
3. 內門把上的特殊安全按鈕，防止孩童及大型寵物誤開。

● 室內暗鎖

● 活體光圈高階指紋辨識一握即開

1. iPhone等級指紋辨識。
2. 精準快速、判讀準確性高、安全可靠。

● 全中文語音導引設定

1. 便利性增加用戶及註銷用戶，輕鬆註銷遺失卡片，使卡片失效。
2. 管理者密碼可設定9組(6位數#)。
3. 使用者密碼可設定500組(指紋、密碼、卡片)，大容量可設定120組指紋。

● 版面優化

1. 前把手面板表面特殊化處理。
2. 耐髒耐指紋，杜絕指紋殘留。

● 多重開啟模式

1. 密碼觸控
2. 卡片感應
3. 指紋辨識
4. 隱藏式機械鑰匙
(高階精密防暴鎖心)
5. 整合電門鈴功能

● 虛幻密碼功能

輸入密碼時，可在密碼前後輸入其他數字加以組合，防止他人偷窺密碼，安全有保護。

● USB緊急外部供電


● 入侵、破壞警報功能

當有人試圖、強行破壞門鎖自動發出警報聲，並短暫關閉密碼、指紋、卡片提高安全，連續指紋及密碼輸入5次錯誤，鍵盤鎖定86秒。



密碼
虛幻密碼設置
防止偷窺，安全保障

*VA1
0000
000



室內獨立暗栓 全家福安心睡覺

鑰匙
隱藏式機械鑰匙
高階精密防暴鎖心



卡片
搭配原廠晶片
小巧設計方便攜帶



5 大開門功能



指紋
360度活體感應區
指紋不殘留



學習式半導體
指紋記憶



客服專線：0800-777-181

客服信箱：iseoioi@iseoioi.com.tw

連絡地址：24355 新北市泰山區明志路三段478號3樓之一

www.iseoioi.com.tw

APD-880

